

Nie należy użytkować łóżeczka, jeśli jakaś jego część jest złamana bądź oderwana.

Nie należy pozostawiać w łóżeczku czegokolwiek, co mogłoby umożliwić wspięcie się na górę oraz rzeczy, które mogłyby spowodować uduszenie lub zadławienie się dziecka.

Nie używać łóżka, jeżeli jakikolwiek jego element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje elementu, używać tylko elementów dopuszczanych przez producenta.


Nie należy pozostawiać w łóżeczku czegokolwiek ani nie ustawiać łóżka w pobliżu innego sprzętu, który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub spowodować niebezpieczeństwo uduszenia lub powieszenia dziecka, np. przewody, sznurki zasłon, żaluzji.

Aby zapobiec obrażeniom dziecka wskutek upadku łóżka nie powinno być dłużej używane, jeżeli dziecko potrafi się wspiąć i wyjść z łóżka.

Uwaga - łóżeczko posiada wymowane listewki.

Uwaga - nie należy pozostawiać dziecka bez opieki!

UWAGA! PODCZAS UŻYTKOWANIA WSZYSTKIE ŚRUBY I KONFIRMATY POWINNY BYĆ MOCNO DOKRĘCONE.

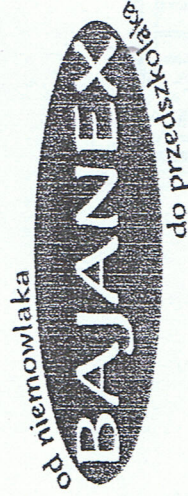

P. W. „BAJANEX”


63-700 Krotoszyn, ul Zdunowska 221

Tel./Fax. 062 722-62-99

Email. bajanex@bajanex.pl


„WAŻNE – ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA – UWAŻNIE PRZECZYTAĆ” INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA ŁÓŻECZKA DZIECIĘCEGO

WYKAZ CZĘŚCI SKŁADOWYCH

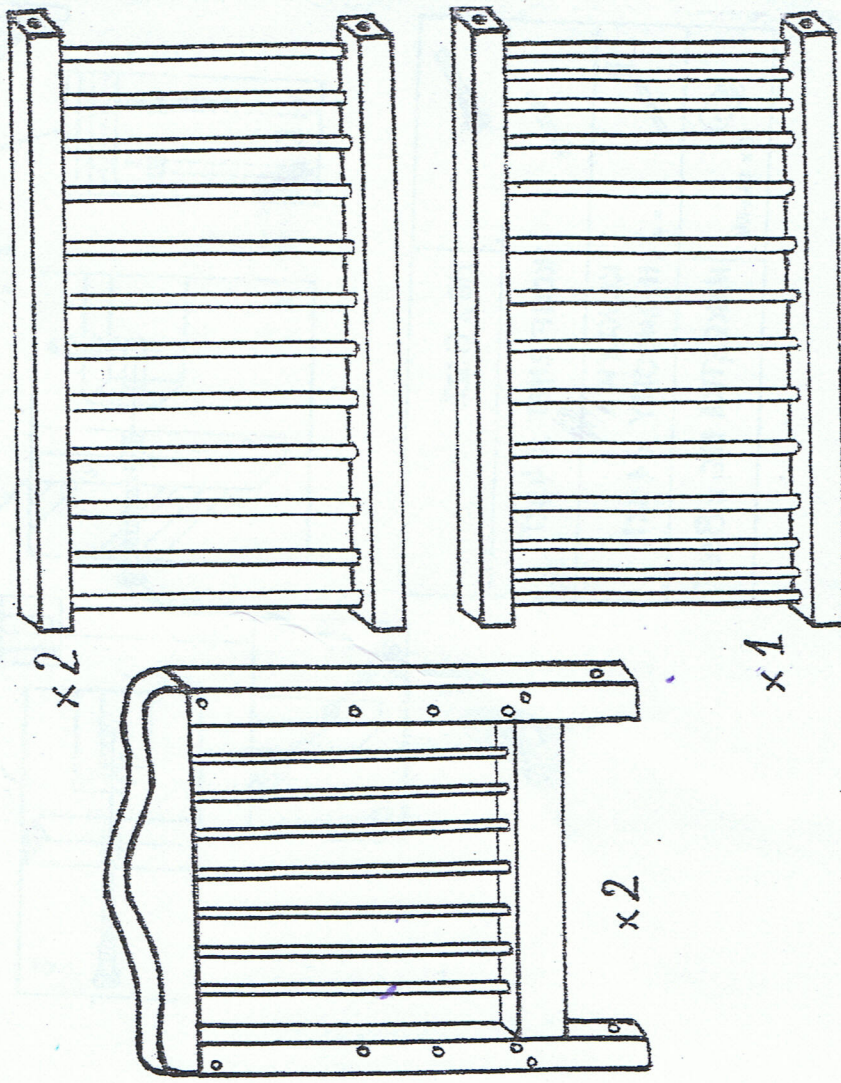

WYPRODUKOWANO W POLSCE ZGODNIE Z NORMA
PN-EN 716-1: 2010

SCHEMAT MONTAŻU ŁÓŻECZKA DZIECIĘCEGO

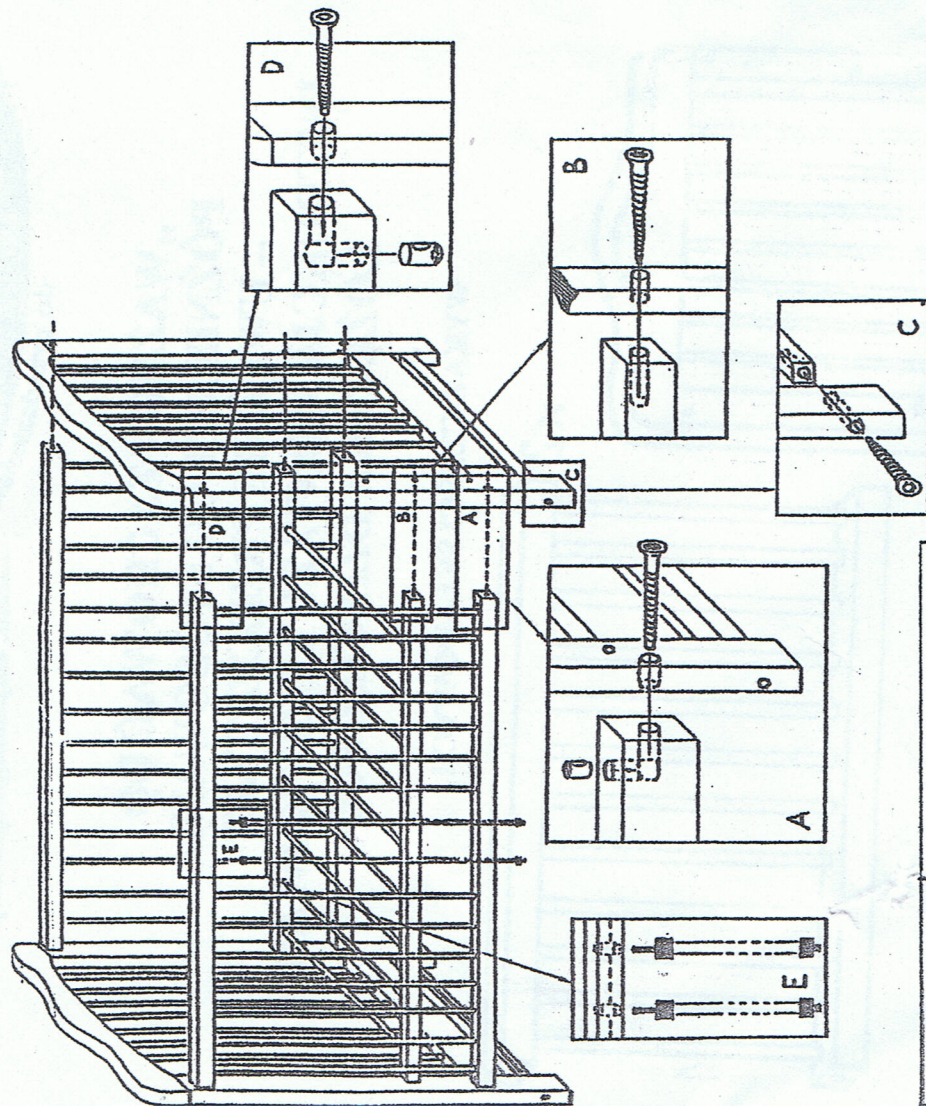





1. Instrukcja montażu:

- Śruby meblowe (Śruby M6, oznaczone na rysunkach A i D) należy umieścić w otworach nawierconych w listwach szczytów łóżeczka.
W otworach nawierconych w bokach łóżeczka należy umieścić nakrętkę waleczkową (Rys. A i D). Następnie przyłożyć szczyt do boków łóżeczka i przykręcić go za pomocą kluczyka imbusowego załączonego do kompletu łóżeczka. Tą samą czynność powtarzamy przy drugim szczycie łóżeczka.
- Łóżeczko posiada trzy poziomy regulacji leżysk. Po wybraniu odpowiedniego poziomu leżysko montujemy przykręcając konfirmatami do szczytów łóżeczka (Rys.B).
- Łóżeczko posiada możliwość zamontowania szuflady na prowadnicach. Prowadnice montujemy przykręcając konfirmatami do szczytów łóżeczka (Rys. C).

2. Instrukcja użytkowania:

- Łóżeczko dostarczane jest w kartonie do samodzielnego montażu.
- Łóżeczko składane jest gotowe do użytkowania po dokładnym i właściwym zmontowaniu wszystkich elementów, (wszystkie śruby powinny być mocno dokręcone).
- Łóżeczko należy ustawić na podłożu poziomym.
- Najniższe położenie leżysk jest najbezpieczniejsze. Należy używać tego poziomu gdy dziecko zaczyna samo siadać.
- Aby uniknąć zagrożenia uduszenia się dziecka, przed włożeniem materaca do łóżeczka należy usunąć z niego opakowanie z tworzywa sztucznego. Opakowanie należy zniszczyć lub trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.
- Oznaczenie na nodze łóżeczka (kreska), jest oznacznikiem zgodnym z PN-EN 716-1, która mówi odległość górnej krawędzi boku łóżeczka do górnej płaszczyzny materaca nie może być mniejsza niż 200mm, a 500mm na najniższym położeniu dna (maksymalna grubość materaca 10 cm).
- Wszelkie okucia powinny być dobrze dokręcone, tak aby uniemożliwić zahaczenie się ciała lub odzieży dziecka.
- Materac ściśle dopasowany do łóżeczka o rozmiarach 1200 mm x 600mm (nie używać w łóżku więcej niż jednego materaca).
- Nie stawiać łóżeczka w pobliżu otwartego ognia albo innych silnych źródeł ciepła, jak np.: promienniki elektryczne lub gazowe.
- Małym dzieciom nie wolno bawić się bez nadzoru w pobliżu łóżeczka.

	M6 x 8 SZT.
	KONFIERNAT x 4 SZT.
	KLUCZYK IMBUSOWY x 4 SZT. s = 4
	NAKRĘTKA M6 x 8 SZT. 10 x 16A-M6